取扱説明書

DAYTONA corp.

R 67558 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
COZYシート	GSX1300Rハヤブサ（08）	67558 メッシュ 68119 カーボン 68120 HIグリップ

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

禁止	・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
実施	・取り付けは確実に行ってください。 ・取り付け後、約 100Km走行しましたら、各部を点検してネジの増し締めを行ってください。その後は約 500Km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。
その他	・ 取付作業はメーカー指定のサービスマニュアルを参照してください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。 ・ HIグリップタイプの表皮は他の 2 種類の表皮以上に滑りにくい為、Gパンなどの衣服にダメージを与える場合があります。 ・ 本製品は車体に合うように設計されていますが、車体個体差によって装着した際にタンクやカウル等のシート回りの部品に干渉して傷をつけてしまう可能性や車体との間隔が開く可能性があります。

特徴

・一体成型のスーパーウレタン、耐久性、対候性に優れるシート表皮を採用

・シート高は純正と同等ながら独自の形状により高い操縦性を確保

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	COZYシート		1
②	クッションラバー		1

2008/09/18

取付方法

1. 下図矢印のシート固定純正ボルト（左右２箇所）を取り外し、純正シートを取り外します。
2. 下図を参照し純正シートより純正ラバー（3 種類、6 箇所）を取り外します。
3. 2.で取り外した純正ラバーを純正シート同様に①COZY シートに取付けます。この時水で薄めた中性洗剤を塗布してから取り付けますと容易に作業できます。
4. ①COZY シートに②クッションラバーを貼り付けます。
5. ①COZY シートを純正シートと同様に車体に取付けます。
6. 各部を確認し、異常がなければ、作業は終了です。

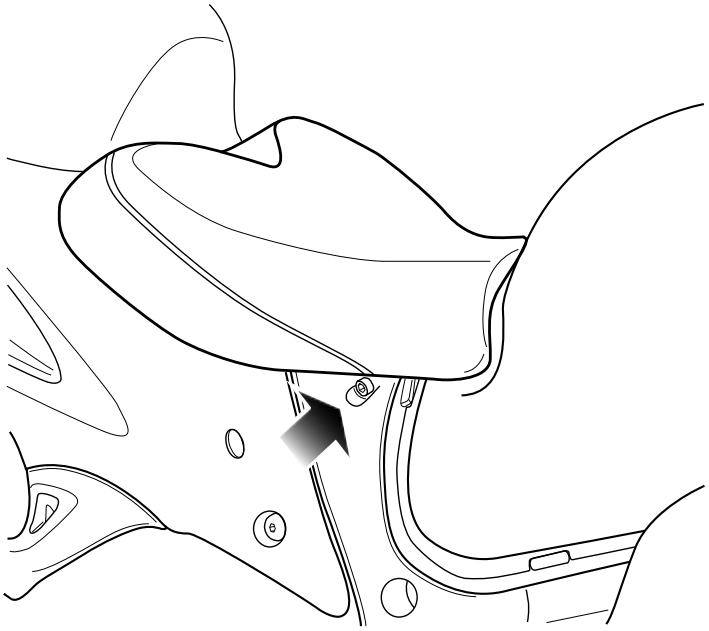

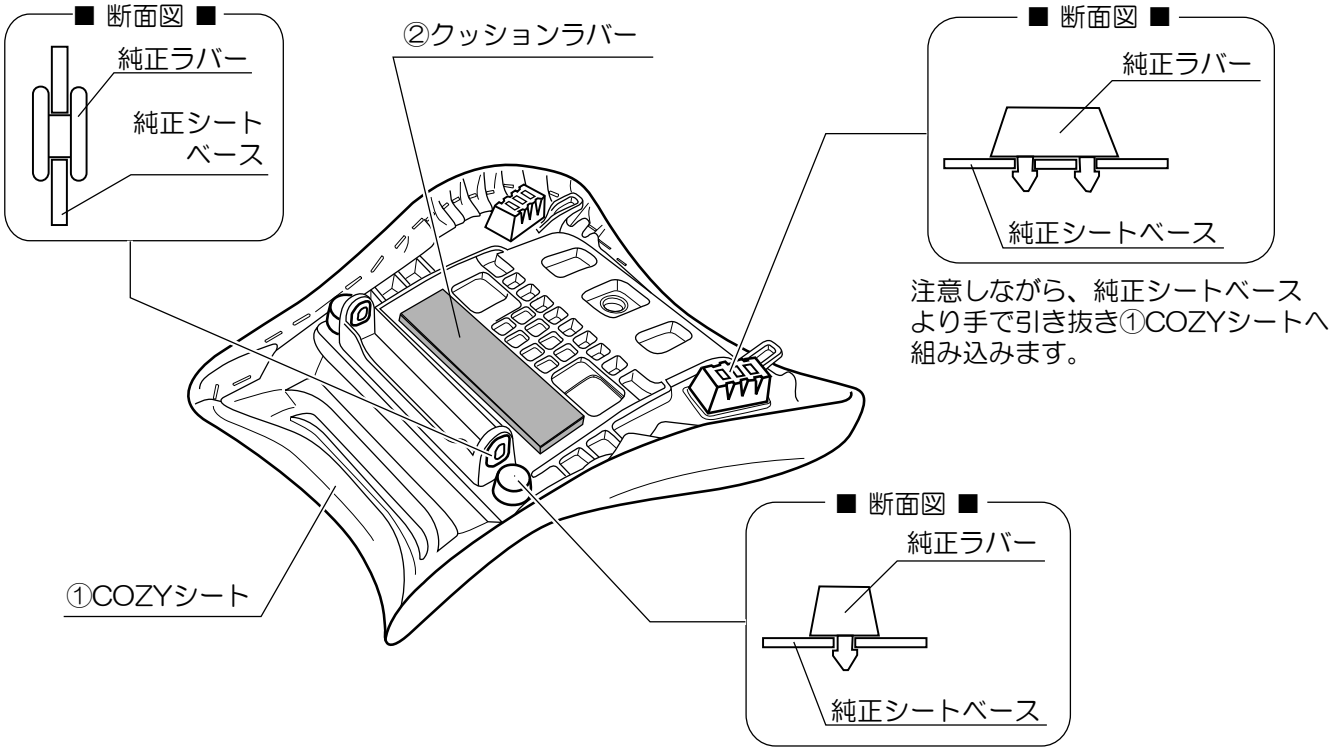

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで